

High Reality View And Inspiring Display

LED DISPLAY S SERIES OUTDOOR





Outdoor S Series



골드 와이어 고급 소자



에너지 절약형 듀얼 칩



3840Hz 초고주사율



고품질 Gray Scale

01

엄선된 고급 소자


효율적인 전력 설계를 위해 엄선된 골드 와이어 고급 소자를 사용하여 발열이 낮으며, 고장 및 노화를 방지하는 우수한 기술력을 자랑합니다.



02

에너지 절약 듀얼 IC


동적 에너지 절약형 듀얼 PWM-SS IC를 사용해 4.5V 저전압 및 동적 대기화면을 지원하여 더 많은 에너지를 절약합니다.

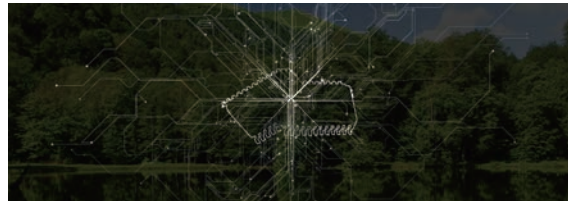

03

외부에서도 견고한 품질


고성능 실외 보호 실리콘, 주석 도금 구리 컬러 케이블 등 견고한 방수, 방진 설계를 통해 열악한 환경에서도 무리 없이 화면을 표출합니다.

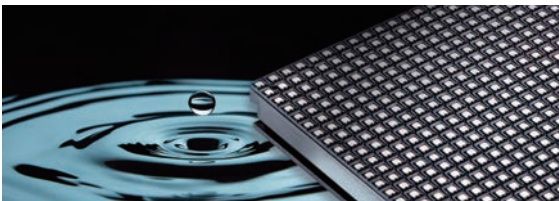

04

주사선 없이 깨끗한 화면

3840Hz 초고주사율로 시청이 편안하며 주사선 없이 깨끗한 화면 촬영이 가능합니다.

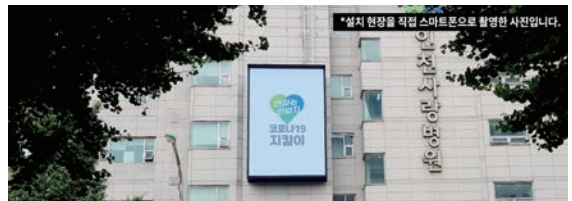

05

고품질 Gray Scale

밝기를 줄여도 명암 차이가 무너지지 않고 심도 깊은 화면을 연출합니다.



아바비전 LED S Series

타사 LED DISPLAY

06

전후면 유지보수

전면과 후면 모든 방향에서 간편하게 유지보수가 가능합니다.



Reference



인천사랑병원

Outdoor | P4.0mm | 15,360 X 23,040mm



한국과학기술정보연구원

Outdoor | P5.0mm | 9,600 X 960mm



구미생활체육센터

Outdoor | P4.0mm | 5,760 X 3,840mm



이학순베이커리 백운호수점

Outdoor | P6.6mm | 4,800 X 960mm

Outdoor Spec

모델명	피치픽셀(mm)	모듈사이즈(W X H)	모듈해상도	캐비닛 해상도	재생율(Hz)	소비전력(Max / Avg) (W)
ALED-QD-O-2.5	2.5	320 X 160	128 X 64	384 X 384	4200	648 / 216
ALED-QD-O-3.0	3		104 X 52	320 X 320		786 / 262
ALED-QD-O-4.0	4		80 X 40	240 X 240		909 / 303
ALED-QD-O-5.0	5		64 X 32	192 X 192		836 / 279
ALED-QD-O-6.0	6	192 X 192	32 X 32	160 X 160		946 / 315
ALED-QD-O-8.0	8	320 X 160	40 X 20	120 X 120		866 / 289
ALED-QD-O-10.0	10		32 X 16	96 X 96		857 / 286

Outdoor 공통 Spec

용도	캐비닛 사이즈(W X H)	캐비닛 재질	모듈 수량(1 Cabinet)	캐비닛 무게(kg)	밝기(nit)	IP등급
Outdoor	960 X 960	Aluminium Steel	3 X 6	캐비닛 및 기타 하우징에 따라 변동	4500-5000	65

* 본 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.



[주]아바비전

14088 경기도 안양시 만안구 안양천서로 69, 3층

전화 / AS : 031-443-3311 이메일 : sales@avavision.co.kr

홈페이지 : www.avavision.co.kr

LED DISPLAY

