

High Reality View And Inspiring Display

# LED DISPLAY Q-PRO OUTDOOR





## Outdoor Q-Pro



에너지 절약형 듀얼 칩



원본에 가까운 색상 표현



7680Hz 초고주사율




고품질 Gray Scale

01

### 에너지 절약 듀얼 IC

동적 에너지 절약형 듀얼 PWM-SS IC를 사용해 4.5V 저전압 및 동적 대기화면을 지원하여 더 많은 에너지를 절약합니다.

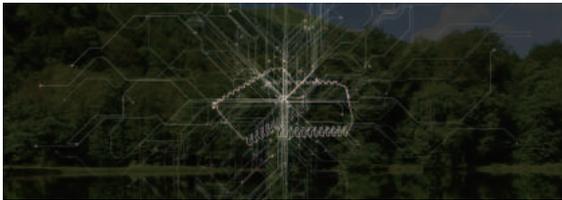

02

### 주사선 없이 깨끗한 화면

7680Hz 초고주사율로 시청이 편안하며 주사선 없이 깨끗한 화면 촬영이 가능합니다.



03

### 고품질 Gray Scale


밝기를 줄여도 명암 차이가 무너지지 않고 심도 깊은 화면을 연출합니다.



04

### 원본에 가까운 색상 표현

각 소자의 엄격한 선별과 균일한 파장 및 배치를 통해 품질 높은 화면을 표출하여 콘텐츠의 색감을 왜곡 없이 감상할 수 있습니다.

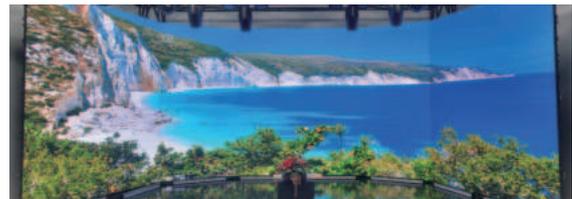

05

### 외부에서도 견고한 품질

고성능 실외 보호 실리콘, 주석 도금 구리 컬러 케이블 등 견고한 방수, 방진 설계를 통해 열악한 환경에서도 무리없이 화면을 표출합니다.



06

### 전후면 유지보수

전면과 후면 모든 방향에서 간편하게 유지보수가 가능합니다.



## Reference



**인천사랑병원**

Outdoor | P4.0mm | 15,360 X 23,040mm



**한국과학기술정보연구원**

Outdoor | P5.0mm | 9,600 X 960mm



**서울역 포컬포인트**

Outdoor | 6,000 X 3,500mm



**이학순베이커리 백운호수점**

Outdoor | P6.6mm | 4,800 X 960mm

## Outdoor Spec

픽셀 피치(mm)	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
용도	Outdoor							
모듈 사이즈 (WxH)	320 X 160					192 X 192	320 X 160	
모듈 해상도	160 X 80	128 X 64	104 X 52	80 X 40	64 X 32	32 X 32	40 X 20	32 X 16
캐비닛 사이즈 (WxHxD)	960 X 960							
캐비닛 해상도	480 X 480	384 X 384	312 X 312	240 X 240	192 X 192	160 X 160	120 X 120	96 X 96
캐비닛 재질	Aluminium Steel							
모듈 수량	3 X 6 (1 Cabinet)							
캐비닛 무게 (모듈포함)	캐비닛 및 하우징에 따라 변동							
밝기(nit)	5000 - 6000							
재생률(Hz)	7680							
시야각(H/V)	160° / 160°			150° / 150°			140° / 140°	
소비전력(Max / Avg)(W)	648 / 216	648 / 216	786 / 262	909 / 303	836 / 279	946 / 315	866 / 289	857 / 286
IP등급	IP65							

\* 본 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.



**[주]아바비전**

14088 경기도 안양시 만안구 안양천서로 69, 3층

전화 / AS : 031-443-3311 이메일 : sales@avavision.co.kr

홈페이지 : www.avavision.co.kr

# LED DISPLAY

