

High Reality View And Inspiring Display

LED DISPLAY Q-PRO OUTDOOR





Outdoor Q-Pro



에너지 절약형 듀얼 칩



원본에 가까운 색상 표현



7680Hz 초고주사율




고품질 Gray Scale

01

에너지 절약 듀얼 IC

동적 에너지 절약형 듀얼 PWM-SS IC를 사용해 4.5V 저전압 및 동적 대기화면을 지원하여 더 많은 에너지를 절약합니다.

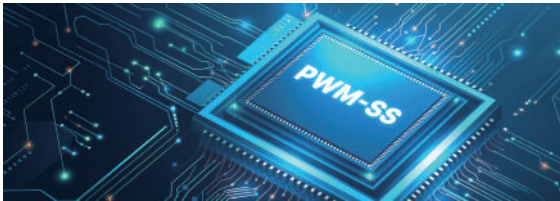

02

주사선 없이 깨끗한 화면

7680Hz 초고주사율로 시청이 편안하며 주사선 없이 깨끗한 화면 촬영이 가능합니다.



03

고품질 Gray Scale

밝기를 줄여도 명암 차이가 무너지지 않고 심도 깊은 화면을 연출합니다.



04

원본에 가까운 색상 표현


각 소자의 엄격한 선별과 균일한 파장 및 배치를 통해 품질 높은 화면을 표출하여 콘텐츠의 색감을 왜곡 없이 감상할 수 있습니다.



05

외부에서도 견고한 품질

고성능 실외 보호 실리콘, 주석 도금 구리 컬러 케이블 등 견고한 방수, 방진 설계를 통해 열악한 환경에서도 무리없이 화면을 표출합니다.

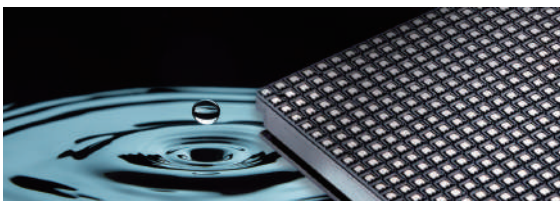


06

전후면 유지보수

전면과 후면 모든 방향에서 간편하게 유지보수가 가능합니다.



Reference

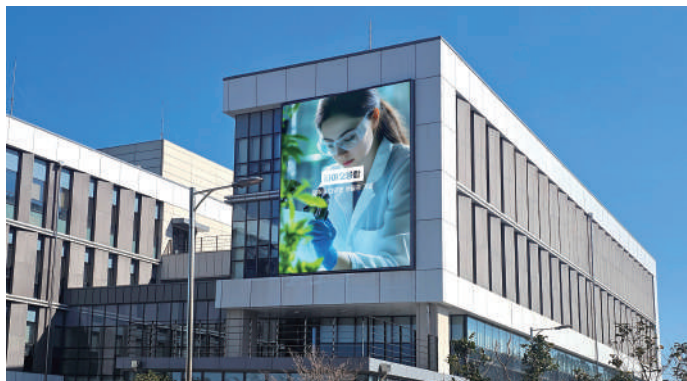

제주대학교

Outdoor | P4.0mm | 6260 X 7000mm



올곡중고등학교

Outdoor | P4.0mm | 11520 X 960mm



올림피아

Outdoor | 4.0mm | 7040 X 4480mm + 2560 X 3520mm



한국과학기술정보연구원

Outdoor | 5.0mm | 9600 X 960mm

Outdoor Spec

픽셀 피치(mm)	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
용도	Outdoor							
모듈 사이즈 (WxH)	320 X 160					192 X 192	320 X 160	
모듈 해상도	160 X 80	128 X 64	104 X 52	80 X 40	64 X 32	32 X 32	40 X 20	32 X 16
캐비닛 사이즈 (WxHxD)	960 X 960							
캐비닛 해상도	480 X 480	384 X 384	312 X 312	240 X 240	192 X 192	160 X 160	120 X 120	96 X 96
캐비닛 재질	Aluminium Steel							
모듈 수량	3 X 6 (1 Cabinet)							
캐비닛 무게 (모듈포함)	캐비닛 및 하우징에 따라 변동							
밝기(nit)	5000 - 6000							
재생률(Hz)	7680							
시야각(H/V)	160° / 160°			150° / 150°		140° / 140°		
소비전력(Max / Avg)(W)	918 / 306	648 / 216	786 / 262	909 / 303	836 / 279	946 / 315	866 / 289	857 / 286
IP등급	IP65							

* 본 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.



[주]아바비전

본사 1 공장 : 경기도 안양시 만안구 안양천서로 69, 3층

충남 2 공장 : 충청남도 홍성군 홍북읍 첨단산단4길 71

부산 지사 : 부산광역시 금정구 공단로8번길 10 37 타워더퍼스트 919호

전화 / AS : 031-443-3311 **이메일** : sales@avavision.co.kr

홈페이지 : www.avavision.co.kr

LED DISPLAY

